


TELEPÍTÉS

Aktív tartó fix bekötéssel

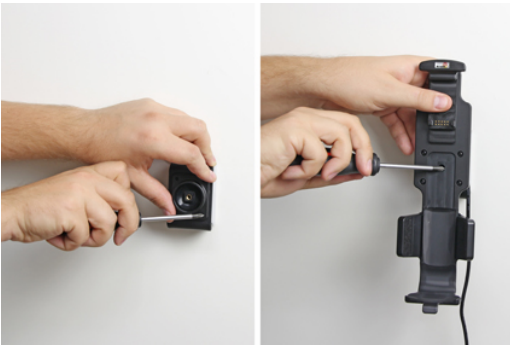

Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a tartót. Fontos: a töltő egység áramfogyasztása 2A, használjon külső biztosítékot. Beszereléskor a tartó piros vezetékét csatlakoztassa a külső biztosíték által védett áramkör pozitív részéhez, közel az energiaforráshoz. Vezesse a kábelt a tartótól a műszerfalig, és a mellékelt ragasztóval rögzítse a töltőt. Győződjön meg róla, hogy a töltő a műszerfal mögött jól szellőző helyen álljon! Fontos: Ha a tartóhoz GPS/Data készüléket csatlakoztat, győződjön meg róla, hogy a töltő mindig a GPS vagy töltő adapter hatókörzetén belül legyen. Vezesse az elektromos vezetékét a töltőtől a gépkocsi áramforrásához és csatlakoztassa a következőképpen:

1. Kösse a fehér vezetékét a negatív föld pólushoz.
2. Kösse a piros vezetékét a 12/24 voltos áramellátáshoz, amelyet a jármű gyújtáskapcsolója szabályoz. A tartó rögzítése:

1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.
2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.
3. Helyezze a készülék alsó felét a tartóba, pattintsa/nyomja a felső részét előre, amíg az bepattan a helyére. Óvatosan csúsztassa az eszközt a tartóba,

amíg nem hallja/érzi, hogy az bepattan a tartóba.
Nyomja felfelé a tartó felső felét, ezzel egy időben
emelje ki a készüléket a tartóból.
4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Motorola MC9500
- Symbol MC9500
- Zebra MC9500