


TELEPÍTÉS

Aktív tartó fix bekötéssel

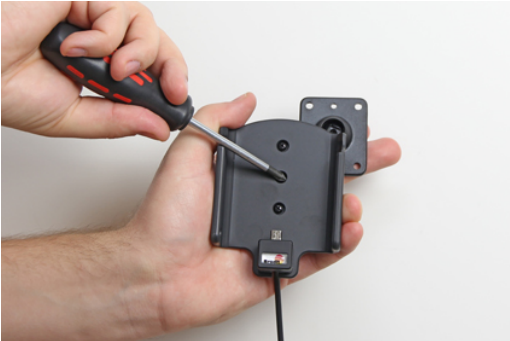

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg a telepítést segítő képeket, mielőtt a tartót rögzíti! Fontos: A töltő egység áramfogyasztása 2A, használjon külső biztosítékot. Beszereléskor a tartó piros vezetékét csatlakoztassa a külső biztosíték által védett áramkör pozitív részéhez, közel az energiaforráshoz. Vezesse a kábelt a tartótól a műszerfalig, és a mellékelt ragasztóval rögzítse a töltőt. Győződjön meg róla, hogy a töltő a műszerfal mögött jól szellőző helyen álljon!

Fontos: Ha a tartóhoz GPS/Data készüléket csatlakoztat, győződjön meg róla, hogy a töltő mindig a GPS vagy töltő adapter hatókörzetén belül legyen. Vezesse az elektromos vezetékét a töltőtől a gépkocsi áramforrásához és csatlakoztassa a következőképpen:

1. Kösse a fehér vezetékét a negatív föld pólushoz.
2. Kösse a piros vezetékét a 12/24 voltos áramellátáshoz, amelyet a jármű gyújtáskapcsolója szabályoz. A tartó felszerelése:

1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.
2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal.
3. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg jól a csavarokat, egészen addig, amíg a csavarment el nem kezd akadni. Húzza a tartót maga felé és tartsa kissé mereven miközben rögzíti a csavarokat így a tartó a csukló felé fog illeszkedni. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a

helyére nem kerül, de ez később még állítható.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Samsung Galaxy A5 SM-A500; Samsung Galaxy J3 2017 (J330F, J330G)