
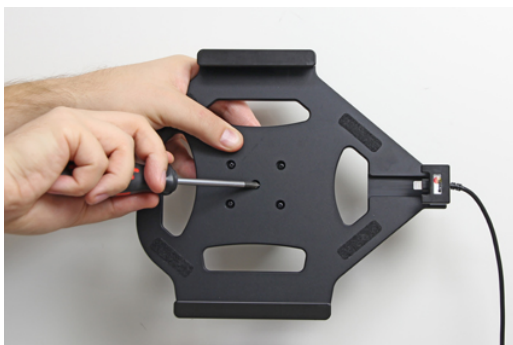


TELEPÍTÉS

Aktív tartó fix bekötéssel

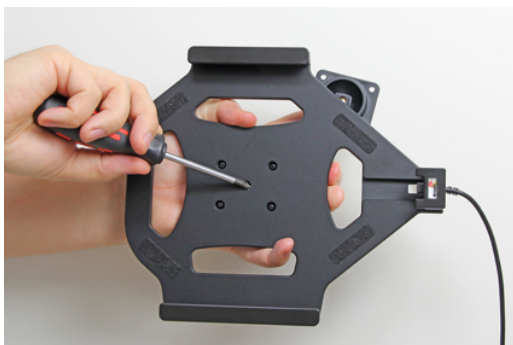

Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a tartót. Fontos: a töltő egység áramfogyasztása 2A, használjon külső biztosítékot. Beszereléskor a tartó piros vezetékét csatlakoztassa a külső biztosíték által védett áramkör pozitív részéhez, közel az energiaforráshoz. Vezesse a kábelt a tartótól a műszerfalig, és a mellékelt ragasztóval rögzítse a töltőt. Győződjön meg róla, hogy a töltő a műszerfal mögött jól szellőző helyen álljon! Vezesse az elektromos vezetékét a töltőtől a gépkocsi áramforrásához és csatlakoztassa a következőképpen:

1. Kösse a fehér vezetékét a negatív föld pólushoz.

2. Kösse a piros vezetékét a 12/24 voltos áramellátáshoz, amelyet a jármű gyújtáskapcsolója szabályoz.

A tartó rögzítése:

1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.

2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal.

3. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó

szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható. Csúsztassa a készüléket a tartóba addig, amíg nem hallja/érzi, hogy az rögzült a helyére.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Apple iPad 5th Gen (A1822, A1823); Apple iPad 9.7 6th Gen (A1893, A1954); Apple iPad 9.7 New; Apple iPad Air (A1474, A1475, A1476)