


TELEPÍTÉS

Aktív tartó fix bekötéssel

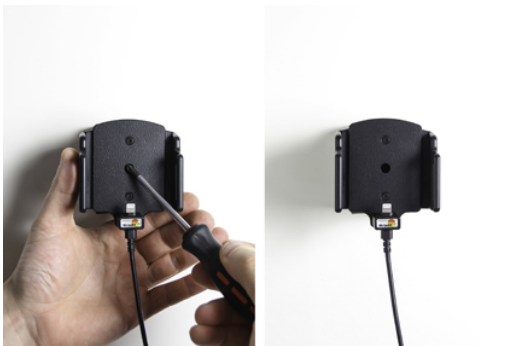

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket. Fontos: A töltőegység áramfogyasztása 2A, használjon külső biztosítékot. Beszereléskor a tartó piros vezetékét csatlakoztassa a külső biztosíték által védett áramkör pozitív részéhez, közel az energiaforráshoz. Vezesse a kábelt a tartótól a műszerfalig, és a mellékelt ragasztóval rögzítse a töltőt. Győződjön meg róla, hogy a töltő a műszerfal mögött jól szellőző helyen álljon!

Vezesse az elektromos vezetékét a töltőtől a gépkocsi áramforrásához és csatlakoztassa a következőképpen:

1. Kösse a fehér vezetékét a negatív föld pólushoz.
2. Kösse a piros vezetékét a 12/24V-os áramellátáshoz, amelyet a jármű gyújtáskapcsolója szabályoz.

1. Lazítsa ki a tartó elülső részén található alsó és felső csavart, hogy a tartó oldalai állíthatóak legyenek.

Helyezze az eszközt a tartóba és a tartó oldalait illessze az eszközhöz. Óvatosan vegye ki az eszközt a tartóból, a tartó oldalainak elmozdítása nélkül. Húzza meg a csavarokat.

2. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal.

3. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg jól a csavarokat. Húzza a tartót maga felé, így a tartó a csukló felé fog illeszkedni. Nagyon fontos, hogy az eszközt EGYENESEN lefelé

csúsztassa a tartóba és EGYENESEN csúsztassa ki a tartóból.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Apple iPhone 6; Apple iPhone 6S; Apple iPhone 7; Apple iPhone 8; Apple iPhone SE 2nd Gen 2020; Apple iPhone X; Apple iPhone Xs
- Universal